2 Phasen Schrittmotoren - 1,8°

Typen SH8618 - Größe S, M, L

Bei neuen Anwendungen empfehlen wir die Baureihe ST8718... mit höherem Drehmoment.

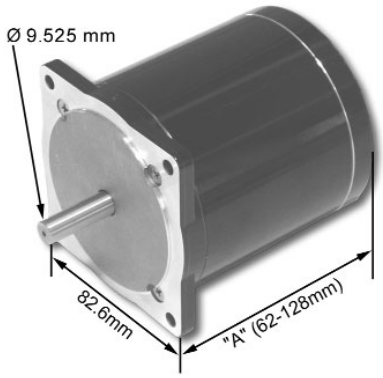

SH8618S4508
UB:24/48V; 6,0A/Phase (parallel); Steuerung: SMC46

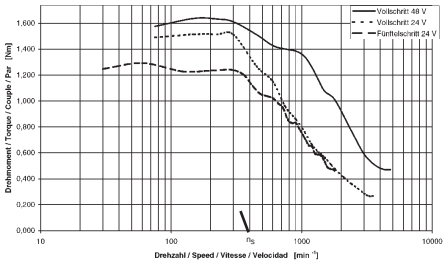

SH8618M7508
UB:24/48V; 9,0A/Phase (parallel); Steuerung: SMC46

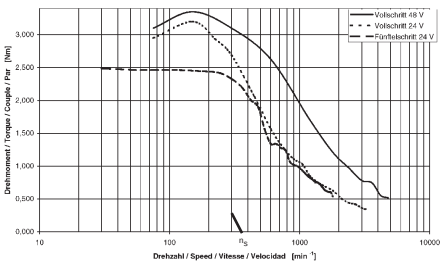

SH8618L4008
UB:24/48V; 5,5A/Phase (parallel); Steuerung: SMC46

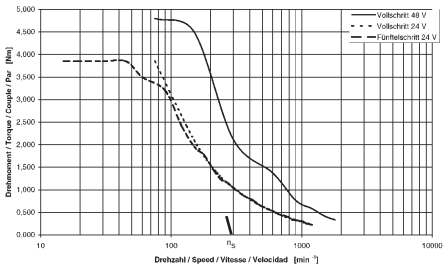

SH8618L6708
UB:24/48V; 9,0A/Phase (parallel); Steuerung: SMC46

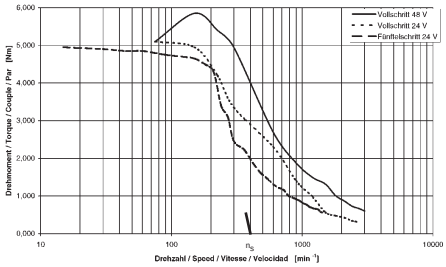

Anschlußbelegung



Md-Kennlinien aller Typen unter www.nanotec.de

Werte in ( )B-Shaft.. for SH8618M6008 and SH8618M7508

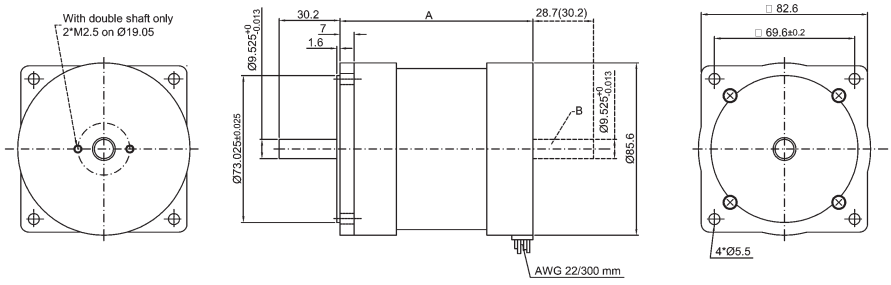

Dimensions (mm)

Bestellbezeichnung:
SH 8618 M 7508 - A

A = single shaft
B = double shaft

Erhältliche Leistungsgrößen (andere auf Anfrage)

Typ	Strom pro Wicklung A/Wicklung	Haltemoment N cm	Widerstand pro Wicklung Ohm/Wicklung	Induktivität pro Wicklung mH/Wicklung	Rotorträgh.-moment g cm²	Gewicht kg	Länge "A" mm
SH8618S4508-.	4,5	130	0,34	1,1	560	1,4	62
SH8618M2008-.	2,0	260	3,0	18	1100	2,65	94
SH8618M4008-.	4,0	260	0,75	4,2	1100	2,65	94
SH8618M6008-.	6,0	260	0,39	1,5	1100	2,65	94
SH8618M7508-.	7,5	300	0,22	0,95	1100	2,65	94
SH8618L4008-.	4,0	400	1,25	6,8	1800	3,7	128
SH8618L6708-.	6,7	400	0,45	2,2	1800	3,7	128

alle Angaben beziehen sich auf 1 Wicklungshälfte bzw. Unipolar!